



ANTENA PAINEL

Cód: ANT030016

Antena Pannel multi-banda para 2G, 3G e também **4G** nas tecnologias:
i-DEN/ CDMA/ GSM/ EDGE/ GPRS/ UMTS/ HSDPA e **LTE (4G)**

(A antena pode operar simultaneamente em todas as faixas de frequência)



Especificações

Elétricas				
Faixa de frequência	806-960MHz	1710-1880MHz	1920-2170MHz	2300-2700MHz
Ganho	5dBi	6dBi	7dBi	8dBi
Largura do ângulo de meia potência	90°Horizontal - 75°Vertical			
Polarização	Vertical			
VSWR	≤1.5			
Impedância	50 Ohms			
Relação frente-costas	>15dB			
Potência máxima de entrada	50W			

Mecânicas	
Entrada	Cabo RG 223 CU 0,30m branco com conector N Fêmea
Dimensões	210 X 180 X 48mm
Peso Total	0.5 Kg
Material Refletor	Alumínio
Material Radome	ABS resistente a UV
Cor Radome	Branca
Temperatura de Operação	-30° a +60°C
Montagem	Em parede ou com suporte vertical de teto (opcional)

Instruções de Instalação: veja o verso

Acessórios disponíveis: Tappers
Combinadores
Divisores de Sinal
Jumpers e Cabos Coaxiais


Para maiores informações acesse: www.vhtelecon.com.br

Sujeito a alterações sem aviso prévio


VHT Fab. e Com. de Equip. de Telecomunicação Ltda.

Rua José Fava, 27, Aeroporto, São Paulo- SP, CEP 04072-010
Tel:(11) 5589-0909 / Fax:(11) 5581-9899

Diagramas de Irradiação

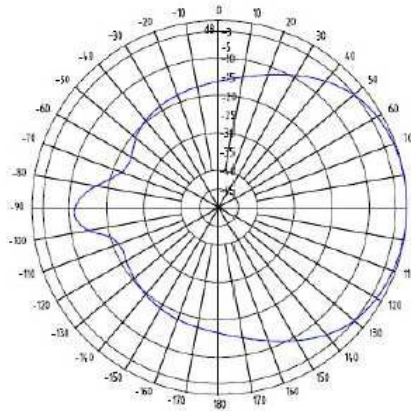


Horizontal

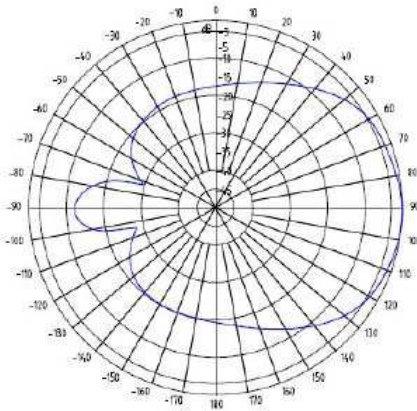


Vertical

Instruções de Instalação

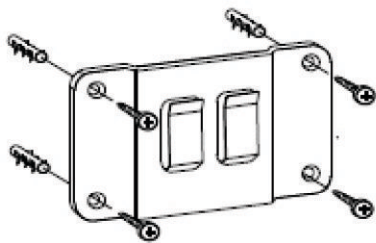

Fixar a placa na parede usando 4 parafusos e 4 buchas S06 conforme indicado na figura.

Alinhar a antena acima da placa, abaixando-a até encaixar.

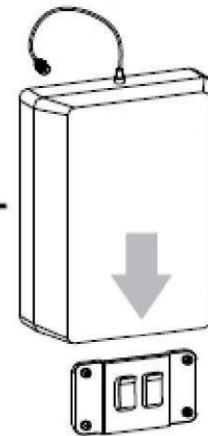

A antena pode ser instalada nas duas posições conforme indicado nas figuras.

Detalhe

